



**macht
Ihre Lasten
leichter!**

KOMPAKT – LEICHT – LEISTUNGSSTARK

**Für Flach-
und Rundmaterial**



TYPEN • ABMESSUNGEN • GEWICHTE • TRAGKRAFT													
Modell	Gew. kg	Abmessungen mm							Last kg		Wandstärke (mind.) mm		Länge mm
		A	B	C	D	E	F	G	■	●	■	●	max.
125	3,7	121	79	79	76	82	36	39	125	50	20	10	1000
250	6	189	79	79	140	63	43	35	250	100	20	10	1500
500	15	249	106	101	199	88	60	52	500	200	25	15	2000
1000	34	342	133	131	284	88	60	52	1000	400	40	25	3000
1500	66	383	166	171	315	122	87	64	1500	600	45	30	3000
2000	80	441	166	171	389	122	87	64	2000	800	55	35	3000

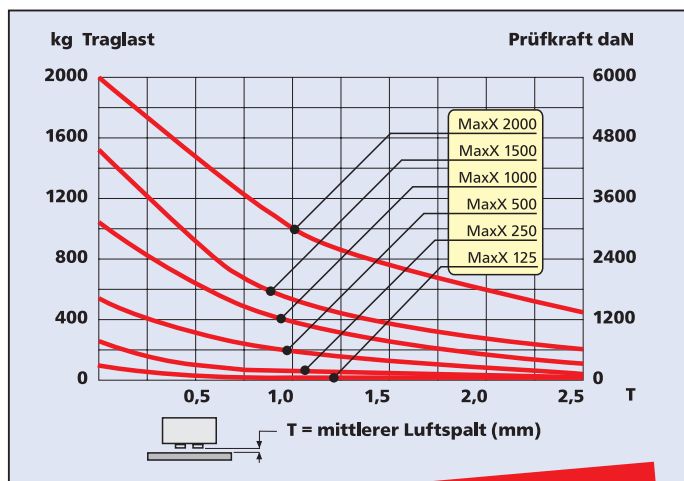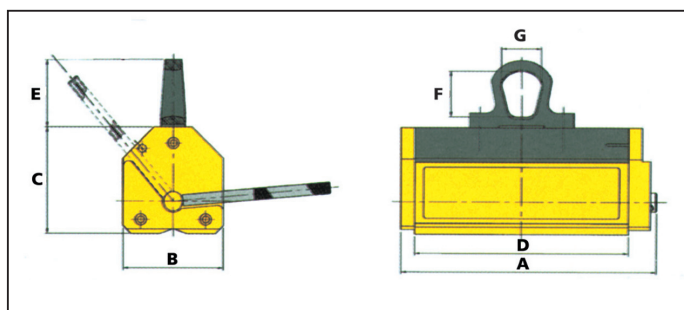

5 JAHRE GARANTIE

Die Lasthebemagnete der Baureihe MaxX heben weltweit Flach- und Rundmaterial bei einfachstem Handling mit höchster Zuverlässigkeit und Sicherheit. Permanentmagnete mit hoher spezifischer Energie garantieren hochkonzentrierte und konstante Kraft für unbegrenzte Zeit. Der Sicherheitsfaktor von 3:1 wird für jeden Einzelmagnet überprüft und durch ein individuelles Prüfprotokoll belegt. Durch die hohen Kraftreserven lassen sich auch Teile mit rauer oder unebener Oberfläche und grossem Luftspalt sicher transportieren.

**Magnetisches
Heben
ist angenehm,
einfach,
kostengünstig
und sicher.**

Die Last wird schonend behandelt und niemals beschädigt. Bei perfekter Bedienerfreundlichkeit werden die vorhandenen Lagerbereiche optimal genutzt.

MaxX®

Die MaxX-Familie hat Zuwachs bekommen!

HANDLICH – KRAFTVOLL – GÜNSTIG

Modellerweiterung

Um noch besser auf Ihre individuellen Anforderungen eingehen zu können, haben wir unser Produktsortiment um neue Standardmodelle erweitert. Ab sofort stehen folgende zusätzliche Varianten zur Verfügung:

TYPEN * ABMESSUNGEN * GEWICHTE * TRAGKRAFT													
Modell	Gewicht	Abmessungen								Last	Wandstärke		Länge
		(mm)								(kg)	min. (mm)		max. (mm)
MaxX	kg	A	B	C	D	E	F	G	flach	rund	flach	rund	max.
200	4,5	160	79	79	110	63	43	35	200	80	20	10	1000
300	7,5	210	79	79	165	63	43	35	300	120	20	10	1500
600	18	285	106	101	234	88	60	52	600	240	25	15	2000



MaxX TG


LASTHEBEMAGNET

lässt Ihre dünnwandigen Teile schweben!

EINFACH – SICHER – EFFIZIENT

Innovation durch Erfahrung

Die Baureihe MaxX TG wurde für den Transport von **dünnwandigen Blechen und Rohren** entwickelt. Das spezielle Design des Polschuhs und das ausgewogene interne Magnetfeld ermöglichen eine optimale Konzentration der Feldlinien über die gesamte Kontaktfläche der Last. Dadurch wird der Anwendungsbereich der bewährten MaxX-Baureihe auf Hebegut mit Wandstärken ab 4 mm ausgeweitet.

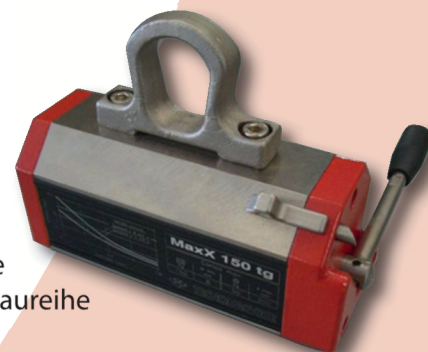

TYPEN • ABMESSUNGEN • GEWICHTE • TRAGKRAFT													
Modell	Gewicht	Abmessungen								Last	Dicke		Länge
	kg	mm								kg	mind. mm	max. mm	max. mm
		A	B	C	D	E	F	G					
TG 150	6	189	79	87	170	63	43	35	150	50	8	240	1500
TG 300	16	249	106	113	230	88	60	52	300	100	10	290	2000

Maximale Last mit Mini-Traverse MFB 500

	Bleche			Rohre	
	Gewicht	Länge	Breite	Gewicht	Länge
	kg	mm	mm	kg	mm
mit 2 MaxX TG 150	200	3000	1500	100	3000
mit 2 MaxX TG 300	500	3000	1500	250	3000



güehring
GMBH SPANNTECHNIK

Albert-Einstein-Str. 2
D 70806 Kornwestheim
Tel. (07154) 81604-0 | Fax 81604-40
e-mail: info@guehring-gmbh.de
www.guehring-gmbh.de